




Kühlmodule für verschiedenste Anwendungen auf Anfrage

bestehend aus:

- Standard Kühlmodul 8 kW, LME-KM8
- primär 12 / 21°C
- sekundär 17 / 22°C
- bestehend aus:
- Edelstahlplattenwärmetauscher CU-gelötet, mit Isolierung
- 2 Stk. Umwälzpumpe Yonos Para RS 15/7 PWM1
- Ausdehnungsgefäß, 8 Liter
- 2 Stk. Fühler PT1000, Vorlauf / Rücklauf
- 2 Stk. Einlege-Rückschlagventile
- 2 Stk. Entlüftung, manuell
- 4 Stk. Absperrkugelhahn 3/4"
- Grundplatte
- Edelstahlverrohrung, flachdichtend, PN10

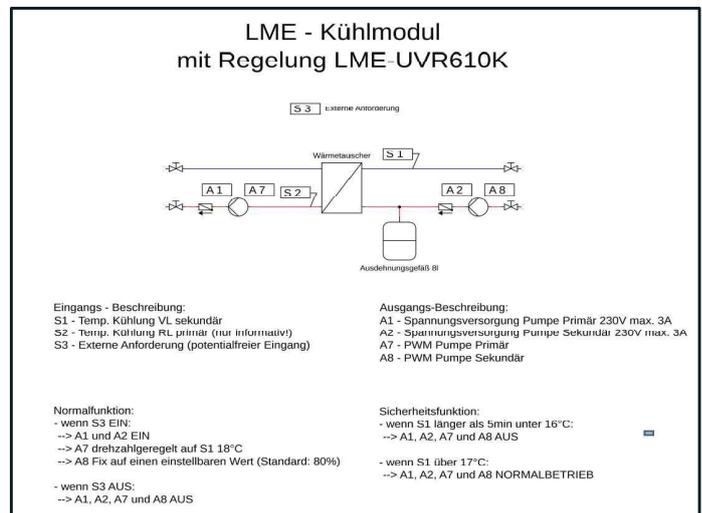

Artikel	Bestellnummer	Preis
Standard Kühlmodul 8kW	LME-KM8	2.875,-

Zubehör für Kühlmodul:

Artikel	Bestellnummer	Preis
Steuerung LME-610K samt Vorprogrammierung, fertig montiert und elektrisch vorverdrahtet	LME-KMS610K	1.870,-
Abdeckhaube mit Tür, RAL9016, pulverbeschichtet, BxHxT: 620x700x350mm, unten offen	LME-KMAH	449,-